


ANCLAJE DE ROSCA INTERNA WDI



Características

- . Anclaje ideal para instalaciones a ras de suelo y/o techo.
- . Anclaje de rosca interna utilizado con varilla rosca o sistema de tornillo.
- . Anclaje premontado para una fácil y rápida instalación.
- . Requiere de una profundidad pequeña de colocación ofreciendo un alto nivel de soporte en cargas a tracción
- . Estriado de soporte en su base para mejor sujeción.
- . Disponible en medidas de diámetro desde 1/4" hasta 3/4".
- . Disponible en Acero Inoxidable 304.

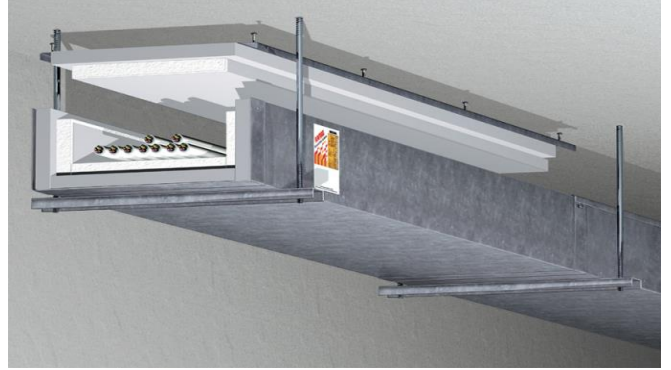

Aplicaciones

- . Fijación de tuberías Sanitarias.
- . Fijación y colocación de bandejas porta cable y tuberías eléctricas.
- . Fijación de ductería de aire acondicionado.
- . Fijación y colocación de luminarias y lámparas.

Aprobaciones

GSA-FFS-325 Group VIII, Type 1
ASTM B633
Listed by ICBO / UL / BSA

ANCLAJE WDI ACERO AL CARBONO

Carga Última en concreto
4.000psi (280Kg/cm²)
Prof. Emp. Estándar

Carga Permissible en concreto
4.000psi (280Kg/cm²)
Prof. Emp. Estándar

Código	Descripción	Cant. Caja	Diámetro Broca	Long. Anclaje	Long. De rosca util	Max torque ft. Lbs.	Tracción Kg.	Corte Kg.	Tracción Kg.	Corte Kg.
0000049	WDI 1/4	100	3/8"	1"	7/16"	5	1.938	2.125	485	531
0000050	WDI 3/8	50	1/2"	1-9/16"	5/8"	10	3.791	4.250	948	1.063
0000051	WDI 1/2	50	5/8"	2"	11/16"	20	6.069	7.225	1.517	1.806
0000052	WDI 5/8	25	7/8"	2-9/16"	7/8"	40	9.928	11.050	2.482	2.763
0000053	WDI 3/4	25	1"	3-3/16"	1-3/8"	80	13.821	17.000	3.455	4.250

ANCLAJE WWA ACERO INOXIDABLE 304

Carga Última en concreto
4.000psi (280Kg/cm²)
Prof. Emp. Estándar

Carga Permissible en concreto
4.000psi (280Kg/cm²)
Prof. Emp. Estándar

Código	Descripción	Cant. Caja	Diámetro Broca	Long. Anclaje	Long. De rosca util	Long. Rosca	Tracción Kg.	Corte Kg.	Tracción Kg.	Corte Kg.
0000049	WDI 1/4 SS 304	100	3/8"	1"	7/16"	5	1.632	2.040	408	510
0000050	WDI 3/8 SS 304	50	1/2"	1-9/16"	5/8"	10	3.536	4.182	884	1.046
0000051	WDI 1/2 SS 304	50	5/8"	2"	11/16"	20	6.256	5.984	1.564	1.496
0000052	WDI 5/8 SS 304	25	3/4"	2-9/16"	7/8"	40	8.942	15.334	2.236	3.834
0000053	WDI 3/4 SS 304	25	1"	3-3/16"	1-3/8"	80	13.022	18.972	3.256	4.743

